



- ▶ 漏水檢測線纜靈敏度可調。
- ▶ 體積小巧，導軌安裝。
- ▶ 一鍵靜音，自動復位功能。
- ▶ RS485電腦通訊，實現遠端報警及控制。

設置方便 操作簡單

- 配電盤淹水警報裝置是一款多功能的漏水檢測設備，可連接檢測線纜，裝置體積小，便於安裝在導軌或控制電箱內。
- 可通過其輸出的繼電器觸點信號和RS485通訊功能，與各種監控系統相整合，實現遠端報警及遠端設備的控制。
- 裝置內電路系統採用高靈敏的元器件，既能保證檢測時的高靈敏性，還能避免各種外界因素所造成的誤告報警，設計有獨特的防突波保護功能。

多用途設計

- 裝置體積較小，所有安裝和操作無需打開即可輕鬆完成。
- 裝置為洩漏消除後自動復位的報警模式，警報指示燈、蜂鳴器和繼電器輸出都跟隨自動復位。
- 檢測靈敏度可調節、報警一鍵靜音按鈕、以及蜂鳴器設置開關。
- 裝置不只適用於配電盤，亦可用於空調裝置、電腦機房、液體容器、泵槽等需要進行洩漏監控報警的場合。

技術說明

產品型號(1)	NLM-A
漏水纜線(2)	標準長度為7米 (特殊長度可客製)
引出纜線(3)	標準長度為5米 (特殊長度可客製)
塑料外殼	黑色防火ABS材料，DIN35mm導軌安裝
尺寸重量	外形尺寸L86*W58*H52mm；重量100克
檢測靈敏度	0-10K無級調節，響應時間小於1秒（靈敏度為最高時）
電源要求	12-24VDC/AC供電，待機電流70mA，報警電流120mA
繼電器輸出	1SPDT常開常閉輸出，最大輸出功率60VDC/2A或220VAC/2A
RS485輸出	RS+ RS-兩線通訊接口，設備地址1-255

產品代號

NLM-A 7 5 (2):漏水纜線米數 (3):引出纜線米數
(1) (2) (3) 範例：訂購時型號為：NLM-A75

配電盤淹水警報裝置 安裝指南

① ②

電源輸入POWER

12-24VDC/AC供電電源，
連接不分正負極。

③ ④ ⑤

報警輸出RELAY

繼電器觸點信號輸出，
3-NC 常閉
4-C 公共端
5-NO 常開
最大輸出功率220VAC/2A

Power LED
電源指示燈，工作時常亮。

報警指示燈，洩漏時閃紅燈
* 開機時，紅色報警燈
會閃爍三下後熄滅。

靜音按鈕，消除警報聲音。
* 開機時，報警蜂鳴器
會鳴響六聲後停止。

⑥ ⑦

檢測線纜 SENSE CABLE

連接漏水檢測線纜，兩芯接
線不分順序。

⑧ ⑨ RS485通信接口


RS485兩線通信，
8-RS+， 9-RS-

檢測靈敏度 -


逆時針旋轉減小靈敏度，
A點靈敏度值最低，需要
較多水量才能觸發報警。

檢測靈敏度 +

順時針旋轉增加靈敏度，B
點靈敏度值最大，可以檢測
水滴報警。

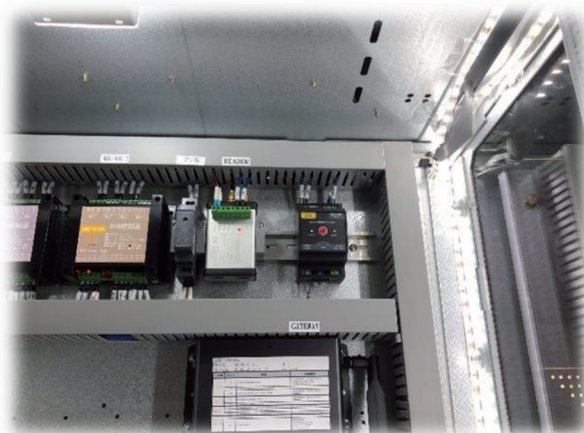

圖(一)裝置主機安裝於低壓控制室內

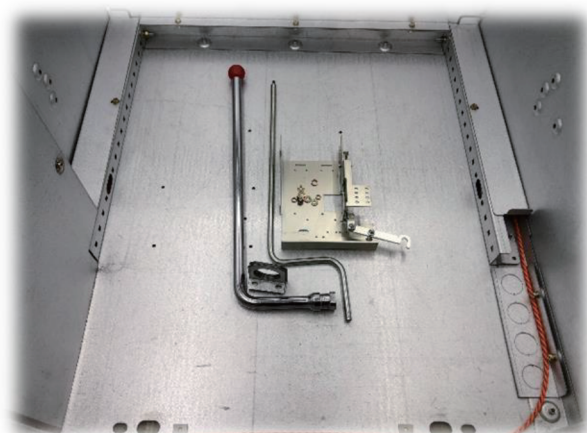

圖(二)漏水檢測纜線佈線於配電盤底部

