


配電盤安全解決方案

溫度監測控制


英國EXERTHERM

熱傳感器完全位於抽屜內，連接到抽屜內及後部之進出電纜（或銅排）。該系統安裝在抽屜內及後部的能力在可拆卸的情況下具有特別的優勢。傳感器的輸出由 MCC Modbus 數據卡 (MMD) 五種獨特之警報模式提供使用者明確之異常判斷：

顏色	狀態	表示	優先等級 (1最高, 5最低)
綠色	恆亮	溫度一切正常，沒有警報	5
黃色	恆亮	相位不平衡警報	4
黃色	閃爍	(IN-OUT) Delta T 溫差警報 閃爍次數識別警報中傳感器的位置	3
紅色	閃爍	高溫警報 閃爍次數確定警報中傳感器的位置	2
紅色	恆亮	傳感器故障警報	1
黑色		設備斷電	

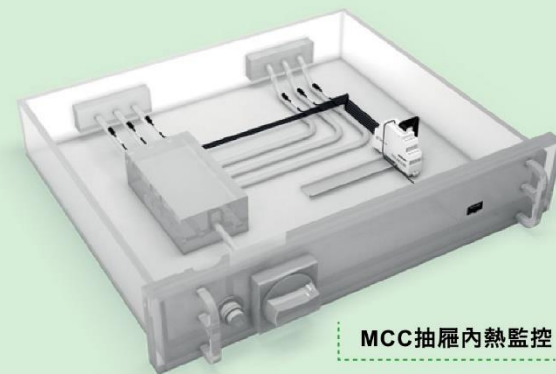

法國SENSeOR

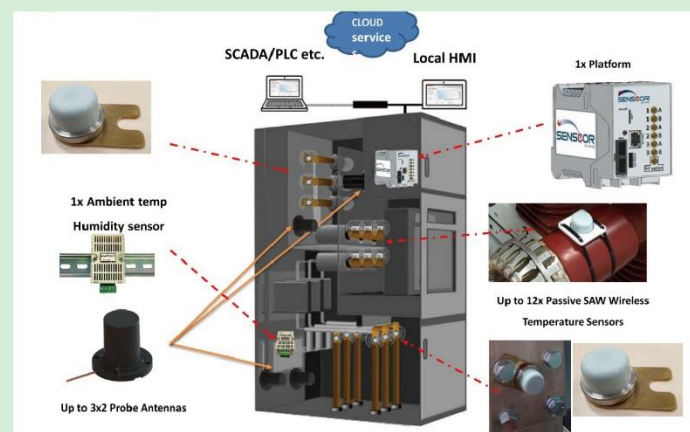

淹水警報



- 體積小巧，導軌安裝
- 一鍵靜音，自動復位
- RS485電腦通訊，遠端報警及控制
- 漏水檢測線纜，靈敏度可調



+886-2-2681-8008 +886-2-2681-6006
23876 台灣新北市樹林區武林街2之3號 www.horngyu.com

Copyright © 2023 HORNGYU ELECTRIC CO., LTD. All rights reserved.



智慧能源雲端管理系統 電力雲 iPanel

即時監看 | 遠端操作 | 主動告警 | 雲端儲存

MONITORING



電力雲 iPanel


智能配電盤搭配雲端管理系統，在線掌握電力狀況：電壓、電流，有效功率、溫度等，大幅提升電力品質，確保配電盤可靠性與安全性。智能配電盤更帶有自我診斷及調節控制的功能，降低人力維護成本，進而達到節能環保的效果，符合環境永續的原則。



場域需量分析



配電盤用電流向分析

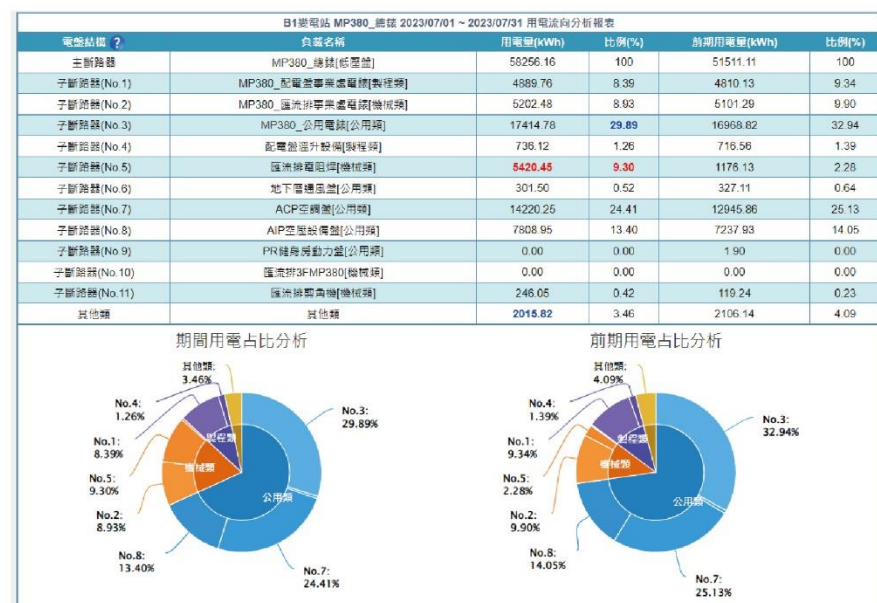

用電分析報告書

用電量分析




用電負載分析

時段	用電負載率(%)
全時段	31.23
尖峰	48.17
半尖峰	0
週六半尖峰	52.87
離峰	18.02

註：三段式時間電價含尖峰、半尖峰、週六半尖峰、離峰時段。

各時段用電分析

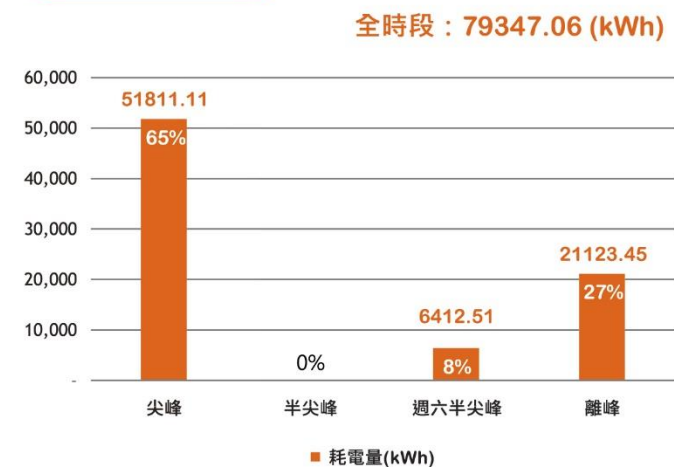

負載率為評估工廠用電設備的利用率。負載率高則設備利用率高，反之則利用率低。使用者可依設備利用率，搭配用電時段分析，做為產能調整的參考。

每日最大需量



運轉資訊



安全資訊



效率資訊

