

PGA 專業款 火源抑制裝置 MAUS XTIN KLEIN

- ▶ 創新的滅火器，可用在初始階段撲滅所有類型的小火。
- ▶ 認證可撲滅 8BC 類火災，亦可處理電力類小型火災。
- ▶ 完全無毒、無殘留，不損壞電子元件。
- ▶ 適用：設備、汽車、船、住宅、實驗室、學校、舞台等。
- ▶ 免維護，5 年保修，6 年使用壽命（自生產之日起）。



貨號 1001-1 | 長度 242 毫米 | 直徑 50 毫米 | 重量 480 克 | 防火等級 8BC | 認證 RINA S.p.A、BAM、CE

PGA 旗艦款 火源抑制裝置 MAUS XTIN GRAND

- ▶ 與 MAUS Xtin Klein 相同的創新，但擁有3倍的效能。
- ▶ 適用：變電站、大型船隻、汽車(SUV)、卡車和生產設施。
- ▶ 配有時尚的金屬壁掛支架。
- ▶ 免維護，5 年保修，6 年使用壽命（自生產之日起）。



貨號 3001-1 | 長度 236 毫米 | 直徑 120 毫米 | 重量 1750 克 | 防火等級 21BC | 認證 RINA S.p.A、BAM、CE

可撲滅火災類型



B 類火災
液體火災



電力火災
帶電設備火災

經銷 | 代理



瑞典工藝 極致守護

THE FIRE SAFETY CONCEPT OF THE FUTURE

MAUS STIXX PRO 系列

看不見的風險 —— 看得見的守護



自動偵測



快速滅火



全面防護

應用領域

配電盤・機櫃・伺服器・機台・電力設備
完美防護電器設備空間引起的火災



MAUS

STIXX PRO 系列

自動偵測 | 快速滅火 | 守護每一寸空間



無毒環保

鉀基氣霧劑 100% 無毒



免維護

安裝完成後無需特別維護



即時啟動

170°C 啟動，5秒內噴發



無殘留

不影響設備



體積小

小巧設計，易於安裝



安全防護

全天候安心守護

保護所有 $\geq 0.1m^3$ 空間

Stixx PRO Art no 1350-1 主動式火源監測抑制裝置



保護範圍

$0.1 m^3$

H100 x W50 x D20 cm

- ▶ 尺寸：9.8 x 1.8 x 1 cm
- ▶ 重量：26g
- ▶ 啟動時間：≤5秒
- ▶ 反應溫度：170°C ± 10°C
- ▶ 操作溫度：-30°C ~ 70°C
- ▶ 產品壽命：5年



Stixx PRO 5 Art no 1360-1 主動式火源監測抑制裝置



保護範圍

$0.5 m^3$

H100 x W100 x D50 cm

- ▶ 尺寸：6 x 6 x 2 cm
- ▶ 重量：130g
- ▶ 啟動時間：≤5秒
- ▶ 反應溫度：170°C ± 10°C
- ▶ 操作溫度：-30°C ~ 70°C
- ▶ 產品壽命：5年



Stixx PRO 10 Art no 1370-1 主動式火源監測抑制裝置




保護範圍

$1 m^3$

H200 x W100 x D50 cm

- ▶ 尺寸：6 x 6 x 2 cm
- ▶ 重量：200g
- ▶ 啟動時間：≤5秒
- ▶ 反應溫度：170°C ± 10°C
- ▶ 操作溫度：-30°C ~ 70°C
- ▶ 產品壽命：5年

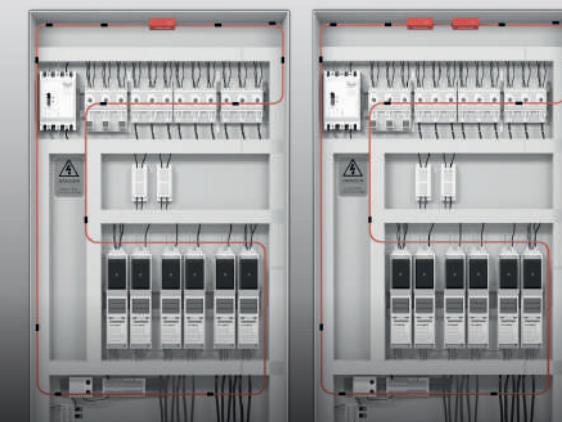


三步驟 簡單安裝

1 偵測



MAUS Stixx Pro 5 & 10

- ▶ 客製化測溫線的長度以增加偵測面積。




2 連接



MAUS Stixx Pro 5 & 10

- ▶ 連接擴充更多的貼片，保護更大的空間。

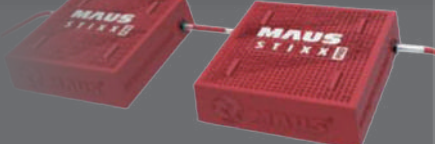

3 安裝



MAUS Stixx Pro 5 & 10

- ▶ 安裝在內部空間頂端，測溫線分佈在可能引發潛在火災的區域



自動啟動原理



170°C
啟動



≤5秒
噴發



迅速
充滿空間



抑制並
撲滅火災